



L-TWOO

2024-2025

CATALOGUE
产品目录



ZHUHAI L-TWOO SPORT TECHNOLOGY CO., LTD.
珠海蓝图运动科技股份有限公司

MTB Series 1

Speed	T Series (1X)	A Series (1X/2X/3X)
12s	TX	AX
11s	T9	A9
10s	T7	A7
9s	T5	A5
8s	T3	A3
7s	T2	A2
6s		A1

Road Series 31

Speed	R Series (2X)
10-12s	eRX eR9 NEW!
12s	RX
11s	R9
10s	R7
9s	R5
8s	R3
7s	R2

Gravel Series 52

Speed	GR Series (1X Gravel)
10-12s	eGR NEW!
12s	GRT
11s	GR9
10s	GR7

• Ebikes/City Treking bikes 61

Ae

• Foldable bike Series 63

• Kids & Junior Series 68

创始于2016年

蓝图 (L-TWOO) 在全世界范围内是集全产业链为一体的优秀自行车零部件生产商, 从设计研发到成品销售, 蓝图在每个环节都秉承打造一流自行车零部件的理念。从创始人到研发团队, 均来自全球知名自行车企业或其他高尖行业人才, 蓝图 (L-TWOO) 拥有数十年的技术积累和研发经验, 经过多年的沉淀, 秉承着为世界骑行爱好者提供愉悦骑行的目标。蓝图 (L-TWOO) 已形成了独树一帜的产品设计、研发和生产理念。

Founded in 2016

L-TWOO is a global premium bicycle-components manufacturing company. L-TWOO researches, designs develops, and manufactures all our products in our own facilities. From initial concept to final production, L-TWOO leads in best-in-class component products. Our founder and R&D team come from world-renowned companies in drivetrain and mobility systems with combined decades of experience in advanced technologies and manufacturing development. Improving for years, we have formed our own way of product development, design and manufacturing for the goal of creating joy through cycling for riders around the world.



由于产品的升级和改良, 有可能造成部分产品外观参数有所改变, 恕不另行通知, 请谅解。
本画册仅供参考, 请以实际产品为准, 如需帮助请登录L-TWOO官网联系我们, 您的支持和理解是我们进步的动力, 感谢您的支持。

Specifications are subject to change without prior notice.
This album is for reference only. Please refer to the actual product. If you need assistance, please log in to the L-TWOO official website to contact us,
Your support and understanding are the driving force for our progress. Thank you for your support.

山地车变速套件

T系列为竞赛级变速系统，全系使用稳链阻尼系统，适用于竞技型山地车和电助力车。

For Mountain Bicycles

T series is a competition level transmission system, which uses a stable chain damping system throughout the entire series, suitable for competitive mountain bikes and electric scooters.

T series

NEW	MTB	1x	L-TWO only
Zero Gap Technology-SL	Two way Release Technology-SL	Stabilize Damping System-RD	L-Lock Cage Fixed System-RD

TX 12 speed

T9 11 speed

T7 10 speed

T5 9 speed

T3 8 speed

T2 7 speed

MTB

TX

1X12 speed 12速单盘



SL-T1220

TRIGGER SHIFTER

Speed: 12S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Carbon
Wire Length: 2100mm
Color: Blue Grey+Gold
Weight: 120g

Design Feature:
New "Zero Gap" Technology
New "Two way Release" Technology

双向释放指拨

速别: 12速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 碳纤维
线长: 2100mm
颜色: 蓝灰色+金标
重量: 120g

设计特点:
全新 "Zero Gap" 技术
全新 "Two way Release" 释放技术



RD-T1220

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-52T
Color: Blue Grey+Gold
Weight: 265g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维(外导板)
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-52T
颜色: 蓝灰色+金标
重量: 265g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



1X12 speed 12速单盘

TX

MTB



SL-T1210

TRIGGER SHIFTER


Speed: 12S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Wire Length: 2100mm
Color: Blue Grey+Silver
Weight: 122g

Design Feature:
New "Zero Gap" Technology
New "Two way Release" Technology

双向释放指拨

速别: 12速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
线长: 2100mm
颜色: 蓝灰色+丝印
重量: 122g

设计特点:
全新 "Zero Gap" 技术
全新 "Two way Release" 释放技术



RD-T1210

REAR DERAILLEUR


Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-52T
Color: Blue Grey+Silver
Weight: 282g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-52T
颜色: 蓝灰色+丝印
重量: 282g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



CS-A12

12SP CASSETTE

Size1:11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52T
Size2:11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50T
Size3:11-13-15-17-19-21-24-28-33-36-40-46T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料:钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理:镍镀

MTB

T9

1X11 speed 11速单盘



SL-T1110

TRIGGER SHIFTER


Speed: 11S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Wire Length: 2100mm
Color: Blue Grey+Silver
Weight: 122g

Design Feature:
New "Zero Gap" Technology
New "Two way Release" Technology

双向释放指拨

速别: 11速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
线长: 2100mm
颜色: 蓝灰色+银标
重量: 122g

设计特点:
全新 "Zero Gap" 技术
全新 "Two way Release" 释放技术



RD-T1110

REAR DERAILLEUR

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-50T
Color: Blue Grey+Silver
Weight: 282g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-50T
颜色: 蓝灰色+银标
重量: 282g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



SL-T1100

TRIGGER SHIFTER

Speed: 11S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 122g

Design Feature:
New "Zero Gap" Technology
New "Two way Release" Technology

双向释放指拨

速别: 11速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 122g

设计特点:
全新 "Zero Gap" 技术
全新 "Two way Release" 释放技术



RD-T1100

REAR DERAILLEUR


Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-50T
Color: Black+White
Weight: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-50T
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



CS-A9

11SP CASSETTE

Size1:11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42T
Size2:11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46T
Size3:11-13-15-19-21-24-28-32-36-42-50T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料:钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理:镀镍

MTB

T7

1X10 speed 10速单盘



SL-T1000-10W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 10S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(R)

指拨

速别: 10速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(右)

MTB 1X 10 speed L-TWOO only



RD-T1000-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Color: Black+White
Weight: 350g

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-46T(L)
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB 1X 10 speed L-TWOO only

Stabilize Damping System-RD L-Lock Cage Fixed System-RD



RD-T1000-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base:63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Color: Black+White
Weight: 335g (S)

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距:63mm)
兼容齿数: 11T-38T
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g (S)

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB 1X 10 speed L-TWOO only

Stabilize Damping System-RD L-Lock Cage Fixed System-RD



CS-A7

10SP CASSETTE

Size1:11-13-15-18-21-24-30-36-40-42T
Size2:11-13-15-18-21-24-28-34-42-46T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料:钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理:镀镍



1X9 speed 9速单盘

T5

MTB



SL-T900-9W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 9S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 126g

指拨

速别: 9速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g

MTB 1X 9 speed L-TWOO only



RD-T900-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-42T
Color: Black+White
Weight: 350g

后拨

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-42T
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB 1X 9 speed L-TWOO only

Stabilize Damping System-RD L-Lock Cage Fixed System-RD



RD-T900-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base:63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Color: Black+White
Weight: 335g

后拨

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距:63mm)
兼容齿数: 11T-38T
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB 1X 9 speed L-TWOO only

Stabilize Damping System-RD L-Lock Cage Fixed System-RD



CS-A5

9SP CASSETTE

Size1:11-13-15-18-21-24-28-32-36T
Size2:11-13-15-18-21-23-30-34-40T
Size3:11-13-15-17-19-24-28-36-42T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料:钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理:镀镍

MTB

T3

1X8 speed 8速单盘



SL-T800-8W

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 8S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 126g

速别: 8速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g

MTB 1x 8 speed L-TWOO only



RD-T800-L

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base: 83mm)
Max Gear Range: 11T-42T
Color: Black+White
Weight: 350g

速别: 8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距: 83mm)
兼容齿数: 11T-42T
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB 1x 8 speed L-TWOO only

Stabilize Damping System-RD L-Lock Cage Fixed System-RD



RD-T800-S

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base: 63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Color: Black+White
Weight: 335g

速别: 8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距: 63mm)
兼容齿数: 11T-38T
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB 1x 8 speed L-TWOO only

Stabilize Damping System-RD L-Lock Cage Fixed System-RD



CS-A3

BSP CASSETTE

Size1: 11-13-15-18-21-24-30-36T
Size2: 11-13-15-17-19-24-36-42T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍



1X7 speed 7速单盘

T2

MTB



SL-T700-7W

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 7S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(R)

速别: 7速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(右)

MTB 1x 7 speed L-TWOO only



RD-T700-L

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 7S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base: 83mm)
Max Gear Range: 11T-42T
Color: Black+White
Weight: 350g

速别: 7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距: 83mm)
兼容齿数: 11T-42T
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB 1x 7 speed L-TWOO only

Stabilize Damping System-RD L-Lock Cage Fixed System-RD



RD-T700-S

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 7S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base: 63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Color: Black+White
Weight: 335g

速别: 7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距: 63mm)
兼容齿数: 11T-38T
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB 1x 7 speed L-TWOO only

Stabilize Damping System-RD L-Lock Cage Fixed System-RD

山地车变速套件

极致体验来自专业的研发和苛刻的设计, 无论是谁我们都希望给予驰骋山林的勇气, 只为征服高山的快感。心之所向, 骑之所至。

For Mountain Bicycles

Designed for both the serious and sport rider offering the joy of the mountain and calm of the forest. World class technologies designed together in simple, elegant, and reliable components. Where the ride will take you.

A SERIES

NEW MTB 1X 2X 3X L-TWOO only

- AX** 12 speed
- A9** 11 speed
- A7** 10speed
- A5** 9 speed
- A3** 8 speed
- A2** 7 speed
- A1** 6 speed

1X/2X 12speed 12速单盘



SL-A1210

TRIGGER SHIFTER

Speed: 12S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+Gold
Weight: 139g(R)

指拨

速别: 12速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+金标
重量: 139g(右)

MTB 1X 12 speed L-TWOO only



SL-A1200-12W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 12S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Blue Grey+Gold
Weight: 126g(R)

指拨

速别: 12速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm(右)
颜色: 蓝灰色+金标
重量: 126g(右)

MTB 1X 12speed L-TWOO only



RD-A1211

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-52T
Damping System: No
Color: Blue Grey+Gold
Weight: 285g

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-52T
阻尼系统: 无
颜色: 蓝灰色+金标
重量: 285g

MTB 1X 12 speed L-TWOO only

MTB

AX

1X/2X 12speed 12速单盘/双盘



SL-A1200

TRIGGER SHIFTER

Speed: 12S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 139g(R)

指拨

速别: 12速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g(右)

MTB 1X 12 speed L-TWO only



RD-A1201

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-52T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 336g

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-52T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 336g

单盘系统 1X System

MTB 1X 12 speed L-TWO only



SL-A1200-2 SL-A1200-12

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x12S
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+Silver
Weight: 139g(L)/139g(R)

指拨

速别: 2x12速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g(左)/139g(右)

MTB 2X 12 speed L-TWO only



RD-A1202-LX

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base:99mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 345g

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距:99mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

双盘系统 2X System

MTB 2X 12 speed L-TWO only

1X/2X 12speed 12速单盘

AX

MTB



FD-A24L-2

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm (Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T
Capacity: 14T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 149g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环 34.9mm (变径套 31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T
齿容量: 14T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 149g

MTB 2x



CS-A12

12SP CASSETTE

Size1: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-38-42T
Size2: 11-13-15-17-19-21-24-28-33-36-40-46T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍

MTB

A9

1X/2X 11speed 11速单盘/双盘



SL-A1100

TRIGGER SHIFTER

Speed: 11S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 140g(R)

指拨

速别: 11速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 140g(右)

MTB 1X 11 speed 1:1



RD-A1101

REAR DERAILLEUR

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base: 83mm)
Max Gear Range: 11T-50T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 335g

后拨

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距: 83mm)
兼容齿数: 11T-50T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

单盘系统 1X System

MTB 1X 11 speed 1:1



SL-A1100-2W SL-A1100-11W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

指拨

速别: 2x11速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2X 11speed 1:1



RD-A1102-LX

REAR DERAILLEUR

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base: 99mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 345g

后拨

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距: 99mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

双盘系统 2X System

MTB 2X 11 speed 1:1

1X/2X 11speed 11速单盘/双盘

A9

MTB



FD-A22L-2

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T
Capacity: 14T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 149g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环 34.9mm
(变径套 31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T
齿容量: 14T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 149g

MTB 2x



CS-A9

11SP CASSETTE

Size1: 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34-40T
Size2: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42T
Size3: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-46T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍



SL-A1000-10W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 10S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 126g (R)

指拨

速别: 10速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g (右)

MTB 1x 10 speed 1:1

SL-A1000-2W
SL-A1000-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x10S/3x10S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-A1000-10W

指拨

速别: 2x10速/3x10速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2x 3x 10 speed 1:1



RD-A1001-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight:335g

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

MTB 1x 10 speed 1:1

单盘系统 1X System



RD-A1002-LX

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base:99mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight:345g

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距:99mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

MTB 2x 10 speed 1:1

双盘系统 2X System



RD-A1001-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length:Short (Wheel base:63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight:313g

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距:63mm)
兼容齿数: 11T-38T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 313g

MTB 1x 10 speed 1:1

单盘系统 1X System



RD-V5010-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length:Long (Wheel base:99mm)
Max Gear Range: 11T-36T
Damping System: No
Color:Black+White
Weight: 253g

后拨

速别: 10速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:99mm)
兼容齿数: 11T-36T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 253g

MTB 3x 10 speed 1:1

MTB

A7

1X/2X/3X 10speed 10速单盘/双盘/三盘

1X/2X/3X 9speed 9速单盘/双盘/三盘

AS

MTB



FD-V5010L-2

FRONT DERAILLEUR

Speed: 25
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm (Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T
Capacity: 14T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 149g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环 34.9mm (变径套 31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T
齿容量: 14T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 149g

MTB 2x



FD-V5010L-A

FRONT DERAILLEUR

Speed: 35
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm (Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 48T
Capacity: 22T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 149g

前拨

速别: 3速
安装方式: 低夹环 34.9mm (变径套 31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 48T
齿容量: 22T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 149g

MTB 3x



CS-A7

10SP CASSETTE

Size1: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T
Size2: 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍



SL-A900-9W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 9S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 126g(R)

指拨

速别: 9速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(右)

MTB 1x 9 speed 1:1



RD-A901-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base: 83mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 335g

后拨

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距: 83mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

MTB 1x 9 speed 1:1



RD-A901-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base: 63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 313g

后拨

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距: 63mm)
兼容齿数: 11T-38T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 313g

MTB 1x 9 speed 1:1



SL-A900-2W SL-A900-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x9S/3x9S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-A900-9W

指拨

速别: 2x9速/3x9速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2x 3x 9 speed 1:1



RD-A902-LX 双盘系统 2X System

REAR DERAILLEUR

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base:99mm)
Max Gear Range:11T-42T
Damping System:No
Color:Black+White
Weight:345g

后拨

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距:99mm)
兼容齿数: 11T-42T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

MTB 2X 9 speed 1:1



SL-V4009-2W SL-V4009-9W-2

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x9S/3x9S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 139g(L)/139g(R)

SL-V4009-3W

指拨

速别: 2x9速/3x9速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g(左)/139g(右)

MTB 2X 3X 9 speed 2:1



ST-TX4009-L

INTEGRATED SHIFTER

Speed: 3x9S
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 185g(L)/185g(R)

ST-TX4009-9R

渐变一体指拨

速别: 3x9速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 铝合金
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 185g(左)/185g(右)

MTB 3X 9 speed 2:1



RD-V4009-L-2 RD-V4009-M-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 9S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:75mm)
Long (Wheel base:95mm)
Max Gear Range:M:11T-32T / L:11T-34T
Damping System:No
Color:Black+White
Weight:248g(M)/254g(L)

后拨

速别: 9速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:75mm)
L (轴距:95mm)
兼容齿数: M:11T-32T / L:11T-34T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 248g(M)/254g(L)

MTB 2X 3X 9 speed 2:1



RD-V5009-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 9S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length:Long (Wheel base:99mm)
Max Gear Range: 11T-36T
Damping System: No
Color:Black+White
Weight: 275g

后拨

速别: 9速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:99mm)
兼容齿数: 11T-36T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 275g

MTB 3X 9 speed 1:1



FD-V5009L-2

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting:Low Clamp Band34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T
Capacity: 14T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color:Black+Silver
Weight: 139g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T
齿容量: 14T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 139g

MTB 2X



FD-V5009L-A

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting:Low Clamp Band34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 48T
Capacity: 22T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color:Black+Silver
Weight: 139g

前拨

速别: 3速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 48T
齿容量: 22T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 139g

MTB 3X



CS-A5

9SP CASSETTE

Size1:11-13-15-18-21-24-28-32-36T
Size2:11-13-15-18-21-23-26-30-34T
Size3:11-13-15-17-19-21-24-28-32T

Cassettes Material: Steel
Surface Treatment: Nickelage

飞轮材料:钢
表面处理:镀镍



SL-A800-8W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 8S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 126g(R)

指拨

速别: 8速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(右)

MTB 1x 8 speed 1:1



RD-A801-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 335g

后拨

速别: 8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g(L)

MTB 1x 8 speed 1:1



RD-A801-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base:63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 313g

后拨

速别: 8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距:63mm)
兼容齿数: 11T-38T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 313g

MTB 1x 8 speed 1:1

SL-A800-2W
SL-A800-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x8S/3x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-A800-8W

指拨

速别: 2x8速/3x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2x 3x 8 speed 1:1



RD-A802-LX

双盘系统 2X System

REAR DERAILLEUR

Speed: 8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base:99mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 345g

后拨

速别: 8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距:99mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

MTB 2x 8 speed 1:1

SL-A800-2W
SL-A800-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-A800-8W-2

指拨

速别: 2x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2x 3x 8 speed 2:1

SL-V4008-2W
SL-V4008-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x8S/3x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 139g(L)/139g(R)

SL-V4008-8W-2

指拨

速别: 2x8速/3x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g(左)/139g(右)

MTB 2x 3x 8 speed 2:1

**ST-TX4008-L**

INTEGRATED SHIFTER

Speed: 3x8S
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 185g(L)/185g(R)

MTB 3x 8 speed 2:1

ST-TX4008-8R

剃变一体指拨

速别: 3x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 铝合金
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 185g(左) /185g(右)

**SL-RS5008-3W**

GRIP SHIFTER

Speed: 3x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black
Weight: 96g(L)/98g(R)

MTB 3x 8 speed 2:1

SL-RS5008-8W

转把

速别: 3x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 96g(左)/98g(右)

**RD-V4008-L-2**
RD-V4008-M-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 8S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:75mm)
Long (Wheel base:95mm)
Max Gear Range:M:11T-32T / L:11T-34T
Damping System:No
Color:Black+White
Weight:248g(M)/254g(L)

MTB 2x 3x 8 speed 2:1

后拨

速别: 8速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: M(轴距:75mm)
L(轴距:95mm)
兼容齿数: M:11T-32T / L:11T-34T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 248g(M)/254g(L)

**RD-V5008-L**

REAR DERAILLEUR

Speed: 8S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length:Long (Wheel base:99mm)
Max Gear Range: 11T-36T
Damping System: No
Color:Black+White
Weight: 275g

MTB 3x 8 speed 1:1

后拨

速别: 8速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: L(轴距:99mm)
兼容齿数: 11T-36T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 275g

**FD-V5008L-2**

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Low Clamp Band34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range:42T
Capacity: 14T/22T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color:Black+Silver
Weight: 139g

MTB 2x

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T
齿容量: 14T/22T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 139g

**FD-V5008L-A**

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Low Clamp Band34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range:48T
Capacity: 14T/22T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color:Black+Silver
Weight: 134g

MTB 3x

前拨

速别: 3速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 48T
齿容量: 14T/22T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 134g

MTB

A2

1X/3X 7speed 7速单盘/三盘



SL-A700-7W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 7S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(R)

指拨

速别: 7速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g (右)

MTB 1X 7 speed 1:1



RD-A701-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 7S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-46
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 335g

后拨

速别: 7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

单盘系统 1X System

MTB 1X 7 speed 1:1



SL-A700-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-A700-7W-2

指拨

速别: 3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 3X 7 speed 2:1



SL-V4007-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 134g(L)/134g(R)

SL-V4007-7W-2

指拨

速别: 3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 134g(左)/134g(右)

MTB 3X 7 speed 2:1

1X/3X 7speed 7速单盘/三盘

A2

MTB



ST-TX4007-L

INTEGRATED SHIFTER

Speed: 3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 185g(L)/185g(R)

ST-TX4007-7R

渐变一体指拨

速别: 3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 铝
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 185g(左)/185g(右)

MTB 3X 7 speed 2:1



SL-RS5007-3W

GRIP SHIFTER

Speed: 3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5007-7W

转把

速别: 3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 96g(左)/98g(右)

MTB 3X 7 speed 2:1



RD-V4007-L-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 7S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:95mm)
Max Gear Range: 11T-34T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 256g

后拨

速别: 7速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:95mm)
兼容齿数: 11T-34T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 256g

MTB 3X 7 speed 2:1



RD-V4007-M-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 7S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:75mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 248g

后拨

速别: 7速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:75mm)
兼容齿数: 11T-32T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 248g

MTB 3X 7 speed 2:1

MTB

A2

1X/3X 7speed 7速单盘/三盘



FD-V5007L-A

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 48T
Capacity: 22T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 139g

前拨

速别: 3速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 48T
齿容量: 22T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 139g

MTB

3x



FD-V4007-L

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Clamp
(Spacer 28.6mm/31.8mm/34.9mm)
Operation Mode: Down Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T/34T/24T
Capacity: 18T
Chainline: 47.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 135g

前拨

速别: 3速
安装方式: 夹环式
变径套28.6mm/31.8mm/34.9mm
拉线方式: 下拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T/34T/24T
齿容量: 18T
链线: 47.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 135g

MTB

3x

3X 6speed 6速三盘

A1

MTB



SL-V4006-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 3x6S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 134g(L)/134g(R)

SL-V4006-6W-2

平把指拨

速别: 3x6速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 134g(左)/134g(右)

MTB

3x

6 speed

2:1



SL-RS5006-3W

GRIP SHIFTER

Speed: 3x6S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5006-6W

转把

速别: 3x6速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 96g(左)/98g(右)

MTB

3x

6 speed

2:1



RD-V4006-M-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 6S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base: 75mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 247g

后拨

速别: 6速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距: 75mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+丝印
重量: 247g

MTB

3x

6 speed

2:1



FD-V4006-L

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Clamp
(Spacer 28.6mm/31.8mm/34.9mm)
Operation Mode: Down Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T/34T/24T
Capacity: 18T
Chainline: 47.5mm
Color: Black
Weight: 135g

前拨

速别: 3速
安装方式: 夹环式
变径套28.6mm/31.8mm/34.9mm
拉线方式: 下拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T/34T/24T
齿容量: 18T
链线: 47.5mm
颜色: 黑色
重量: 135g

MTB

3x



公路车变速套件

每次弯道加速都是不断在向胜利靠近，R系列为追风而生，为公路竞速而生。极速响应，无畏前行。

For Road Bicycles

Acceleration in every curve is constantly approaching. R-series is designed for the rush of the wind, and the speed of the road. Every road is your journey.



R SERIES

NEW	ROAD	2x	L-TWOO only
Lubricating Pivot Technology-ST	Serial Channel Bleeding System-BR		Egg Roll Cooling System-BR

ERX	10-12 speed
ER9	10-12 speed
RX	12 speed
R9	11 speed
R7	10 speed
R5	9 speed
R3	8 speed
R2	7 speed

2024NEW



ST-R9101-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x10-12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Color: Black + Laser Tag
Weight: 225g(L)/225g(R)

Design Feature:
Wireless electronic control

液压碟刹双控手柄 (电子变速)

速别: 2x10-12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
颜色: 黑色+镭射银
重量: 225g(左)/225g(右)

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



2024NEW



RD-R9101

ELECTRIC REAR DERAILLEUR


Speed: 10-12S
Main Material: Carbon&Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Long(Wheel base:93mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Technology Blue + Laser Tag
Weight: 270g

Design Feature:
Wireless electronic control

电子后拨

速别: 10-12速
主体材料: 碳纤维&铝合金
导板材料: 碳纤维(外导板)
导板长度: L(轴距:93mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 科技蓝+镭射银标
重量: 270g

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



2024NEW



FD-R9101

ELECTRIC FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Direct
Operation Mode: Electric
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm-44.5mm
Color: Technology Blue + Laser Tag
Weight: 135g

Design Feature:
Wireless electronic control

电子前拨

速别: 2速
安装方式: 直装
拉线方式: 电动
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm-44.5mm
颜色: 科技蓝+镭射银标
重量: 135g

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



2024NEW



BR-R7120-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 118g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝合金
颜色: 系列颜色
重量: 118g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统



2024NEW



BL-R9001-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
CONTROL LEVER FOR TT

Speed: No speed
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Color: Series color
Weight: 148g(L)/148g(R)

Design Feature:
Brake lever suitable for
TT (Time Trial) bicycles

TT公路车油压刹把

速别: 无速别
安装位置: 左/右
主体材料: 铝合金
制动方式: 液压
颜色: 系列颜色
重量: 148g(左)/148g(右)

设计特点:
适用于TT竞速公路车刹把



2024NEW



SW-R9001-L/R

WIRELESS ELECTRONIC
CONTROLLER FOR TT

Speed: 10-12S
Control Method: Wireless
Main Material: Composite Plastic
Compatibility: L-TWOO Only
Color: Series color
Weight: 40g

Design features:
Suitable for TT (Time Trial)
racing bikes. Install an independent
electronic shifting wireless controller.

TT竞速公路车控制器

速别: 10-12速
控制方式: 无线
主体材料: 复合塑料
兼容性: 蓝图自有
颜色: 系列颜色
重量: 40g

设计特点:
适用于TT竞速公路车
独立安装的电变无线控制器



2024NEW



SL-E9001

WIRELESS ELECTRONIC CONTROLLER

Speed: 10-12S
Control Method: Wireless
Main Material: Aluminium
Compatibility: L-TWOO Only
Button angle: Supports 18°
range adjustment

Color: Series color
Weight: 80g

Design features:
Suitable for 1X flat handle installation
Wireless electronic controller

平把无线电子控制器

速别: 10-12速
控制方式: 无线
主体材料: 铝合金
兼容性: 蓝图自有
按键角度: 支持18°范围调节

颜色: 系列颜色
重量: 80g

设计特点:
适用于单盘的平把公路车
安装独立的电变无线控制器



Li-ion Battery

Nominal Voltage: 7.4V
Charging Voltage: 8.4V
Max Charging Current: 1.5A
Rated Capacity: 800mAh 5.92Wh

二次锂电池组

标称电压: 7.4V
充电电压: 8.4V
最大充电电流: 1.5A
额定容量: 800mAh 5.92Wh

CG-R9001
充电器*1CB-R9001-F/R
电源线*2BT-R9 001
电池组*1

APP下载



L-TWOO

2024NEW



ST-R8001-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x10-12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Color: Flash Grey + Laser Tag/Black + Silver
Weight: 245g(L)/245g(R)

Design Feature:
Wireless electronic control

液压碟刹双控手柄 (电子变速)

速别: 2x10-12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
颜色: 闪光灰+镭射银标/黑色+银标
重量: 245g(左)/245g(右)

设计特点:
无线传输, 电子变速系统

ROAD 2x 10-12 speed L-TWOO only Hydraulic
E Plus Electric Shifting

2024NEW



RD-R8001

ELECTRIC REAR DERAILLEUR

Speed: 10-12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long (Wheel base:93mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Flash Grey + Laser Tag/Black + Silver
Weight: 285g

Design Feature:
Wireless electronic control

电子后拨

速别: 10速-12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L (轴距:93mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 闪光灰+镭射银标/黑色+银标
重量: 285g

设计特点:
无线传输, 电子变速系统

ROAD 2x 10-12 speed L-TWOO only E Plus Electric Shifting

2024NEW



FD-R8001

ELECTRIC FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Direct
Operation Mode: Electric
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm-44.5mm
Color: Flash Grey + Laser Tag/Black + Silver
Weight: 135g

Design Feature:
Wireless electronic control

电子前拨

速别: 2速
安装方式: 直装
拉线方式: 电动
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm-44.5mm
颜色: 闪光灰+镭射银标/黑色+银标
重量: 135g

设计特点:
无线传输, 电子变速系统

ROAD 2x L-TWOO only E Plus Electric Shifting

2024NEW



BR-R6020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 128g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝合金
颜色: 系列颜色
重量: 128g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

ROAD Serial Channel Bleeding System-BR Egg Roll Cooling System-BR Hydraulic
L-TWOO only

2024NEW



BL-R8001-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
CONTROL LEVER FOR TT

Speed: No speed
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Color: Series color
Weight: 148g(L)/148g(R)

Design Feature:
Brake lever suitable for
TT (Time Trial) bicycles

TT公路车油压刹把

速别: 无速别
安装位置: 左/右
主体材料: 铝合金
制动方式: 液压
颜色: 系列颜色
重量: 148g(左)/148g(右)

设计特点:
适用于TT竞速公路车刹把

TT ROAD 2x L-TWOO only Hydraulic

2024NEW



SW-R8001-L/R

WIRELESS ELECTRONIC
CONTROLLER FOR TT

Speed: 10-12S
Control Method: Wireless
Main Material: Composite Plastic
Compatibility: L-TWOO Only
Color: Series color
Weight: 40g

Design features:
Suitable for TT (Time Trial)
racing bikes. Install an independent
electronic shifting wireless controller.

TT竞速公路车控制器

速别: 10-12速
控制方式: 无线
主体材料: 复合塑料
兼容性: 蓝图自有
颜色: 系列颜色
重量: 40g

设计特点:
适用于TT竞速公路车
独立安装的电变无线控制器

TT ROAD 2x L-TWOO only E Plus Electric Shifting

2024NEW



SL-E8001

WIRELESS ELECTRONIC CONTROLLER

Speed: 10-12S
Control Method: Wireless
Main Material: Aluminium
Compatibility: L-TWOO Only
Button angle: Supports 18°
range adjustment
Color: Series color
Weight: 80g

Design features:
Suitable for 1X flat handle installation
Wireless electronic controller

平把无线电子控制器

速别: 10-12速
控制方式: 无线
主体材料: 铝合金
兼容性: 蓝图自有
按键角度: 支持18°范围调节
颜色: 系列颜色
重量: 80g

设计特点:
适用于单盘平把公路车
安装独立的电变无线控制器

ROAD 1x 10-12 speed L-TWOO only Wireless Controller

Li-ion Battery

Nominal Voltage: 7.4V
Charging Voltage: 8.4V
Max Charging Current: 1.5A
Rated Capacity: 800mAH 5.92Wh

二次锂电池组

标称电压: 7.4V
充电电压: 8.4V
最大充电电流: 1.5A
额定容量: 800mAH 5.92Wh



APP下载



L-TWOO



CG-R9001
充电器*1



CB-R9001-F/R
电源线*2



BT-R9 001
电池组*1

2024NEW



ST-R7020-L/R (碳纤维版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 250g(L)/250g(R)

液压碟刹双控手柄

速别: 2x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 250g(左)/250g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



2024NEW



ST-R7010-L/R (铝合金版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon/Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 275g(L)/275g(R)

液压碟刹双控手柄

速别: 2x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 275g(左)/275g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



2024NEW



ST-R5012-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5012-12 (2024款)

双控手柄

速别: 2x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 237g(左)/237g(右)



2024NEW



RD-R5012-M-C (碳纤维版本)

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Medium (Wheel base:90mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 225g

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维 (外导板)
导板长度: M(轴距:90mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 225g



2024NEW



RD-R6012

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Medium (Wheel base:93mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black + Gold / Technology Blue + Laser Tag
Weight: 255g

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: M(轴距:93mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑+金标 / 科技蓝+镭射银标
重量: 255g

Design Feature:
Brand new double spring structure
design, makes shifting more stable

设计特点:
全新的双弹簧结构, 变速更稳定



FD-R5012-D-W (带微调止点)

FD-R5012-D-T (不带微调止点)

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Direct
Operation Mode: Down Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-66°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 94g

前拨

速别: 2速
安装方式: 直装
拉线方式: 下拉
主体材质: 铝合金
安装角度: 61°-66°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 94g



ROAD

RX

2X 12speed 12速双盘



BR-R7020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 128g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝合金
颜色: 系列颜色
重量: 128g(包含来令片)


设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

ROAD

Serial Channel
Bleeding System-BREgg Roll
Cooling System-BR

Hydraulic

L-TWOO only

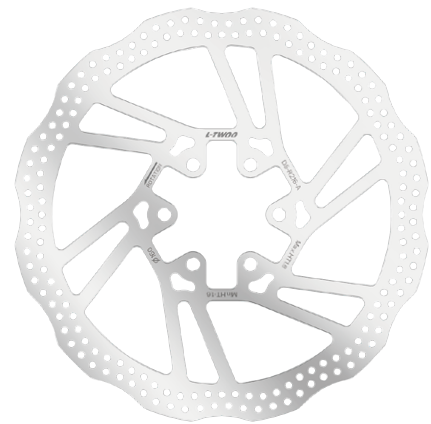

DS-R214-A (140MM)

SIX NAIL BRAKE DISC

Thickness: 1.8mm
Weight: 123g(160mm)
105g(140mm)

DS-R216-A (160MM)

6螺钉式碟刹盘片

厚度: 1.8mm
重量: 123g(160mm)
105g(140mm)



CS-RX

12SP CASSETTE

Size1: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26-30-32T
Size2: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-26-30T

Cassettes Material: Steel
Surface Treatment: Nickelage

飞轮材料: 钢
表面处理: 镀镍



1X/2X 11speed 11速单盘/双盘

R9

ROAD

2024NEW



ST-R6020-L/R (碳纤维版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+Laser Tag
Weight: 250g(L)/250g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

液压碟刹双控手柄

速别: 2x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 250g(左)/250g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

ROAD

2x

11speed

L-TWOO only

Hydraulic

Body with
Carbon FiberLubricating Pivot
Technology-ST

2024NEW



ST-R6010-L/R (铝合金版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+Laser Tag
Weight: 275g(L)/275g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

液压碟刹双控手柄

速别: 2x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 275g(左)/275g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

ROAD

2x

11speed

L-TWOO only

Hydraulic

Lubricating Pivot
Technology-ST

2024NEW



ST-R5011-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black + Laser tag
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5011-11 (2024款)

双控手柄

速别: 2x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 237g(左)/237g(右)

ROAD

2x

11speed

L-TWOO only

2024NEW



ST-R4011-1

DUAL CONTROL LEVER
(Short grip version)

Speed: 1x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+Laser tag
Weight: 184g(L)/241g(R)

Design features:
1. Shorter brake lever grip distance
2. Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

ST-R4011-11

双控手柄 (短握距)

速别: 1x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 184g(左)/241g(右)

设计特点:
1. 更短的刹车杆握距
2. 全新设计的外观, 减小了手变头的体积, 更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD

1x

11speed

L-TWOO only

Teenager Short grip version

2024NEW



RD-R5011-M-C (碳纤维版本)

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Medium (Wheel base:73mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+Laser Tag
Weight: 225g

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维(外导板)
导板长度: M(轴距:73mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑+镭射银标
重量: 225g

ROAD 2x 11 speed L-TWOO only Body with Carbon Fiber

2024NEW



RD-R6011

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Medium (Wheel base:93mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black + Laser Tag
Weight: 255g

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: M(轴距:93mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑+镭射银标
重量: 255g

Design Feature:
Brand new double spring structure design, makes shifting more stable

设计特点:
全新的双弹簧结构, 变速更稳定

ROAD 2x 11 speed L-TWOO only

FD-R5011-D-W (带微调止点)

FD-R5011-D-T (不带微调止点)

FRONT DERAILLEUR

前拨

Speed: 2S
Mounting: Direct/Clamp Band34.9mm (Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-66°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 94g

速别: 2速
安装方式: 直装
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-66°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 94g

ROAD 2x L-TWOO only

FD-R5011-C (夹环版本)

FRONT DERAILLEUR

前拨

Speed: 2S
Mounting: Clamp Band34.9mm (Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-66°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 124g

速别: 2速
安装方式: 低夹环34.9mm (变径套31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-66°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 124g

ROAD 2x L-TWOO only

BR-R6020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

液压夹器

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 128g
(Including Brake pad)


安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 系列颜色
重量: 128g(包含来令片)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

ROAD Serial Channel Bleeding System-BR Egg Roll Cooling System-BR Hydraulic

L-TWOO only

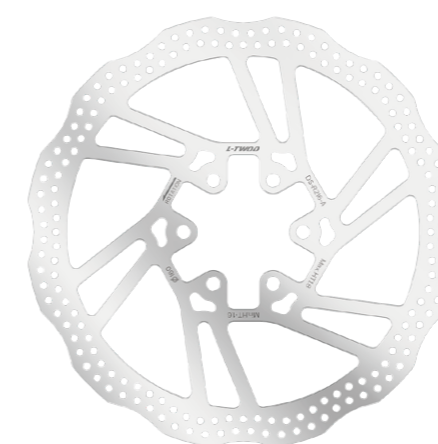

DS-R214-A (140MM)

DS-R216-A (160MM)

SIX NAIL BRAKE DISC

6螺钉式碟刹盘片

Thickness: 1.8mm
Weight: 123g(160mm)
105g(140mm)

厚度: 1.8mm
重量: 123g(160mm)
105g(140mm)

CS-R9

11SP CASSETTE

Size1: 11-12-13-14-16-18-21-23-25-28-32T
Size2: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26-30T
Size3: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T
Size4: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍





ST-R5010-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 275g(L)/275g(R)

液压碟刹双控手柄

速别: 2x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 275g(左)/275g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

ROAD 2x 10speed L-TWOO only

Lubricating Pivot Technology-ST Hydraulic

2024NEW



ST-R5010-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5010-10 (2024款)

双控手柄

速别: 2x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 237g(左)/237g(右)

ROAD 2x 10speed L-TWOO only

2024NEW



ST-R4010-1

DUAL CONTROL LEVER
(Short grip version)

Speed: 1x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 184g(L)/241g(R)

ST-R4010-10

双控手柄 (短握距)

速别: 1x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 184g(左)/241g(右)

Design features:
1. Shorter brake lever grip distance
2. Brand-new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

设计特点:
1. 更短的刹车杆握距
2. 全新设计的外观, 减小了手变头的体积, 更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 1x 10speed L-TWOO only

Teenager Short grip version

SL-R5010-2W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x10S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-R5010-10W

指拨

速别: 2x10速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

ROAD 2x 10speed L-TWOO only



RD-R5010-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base: 55mm)
Max Gear Range: 11T-28T
Color: Black+White
Weight: 246g

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: 5(轴距: 55mm)
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色+丝印
重量: 246g

ROAD 2x 10 speed L-TWOO only

2024NEW



RD-R6010

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Medium (Wheel base: 93mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 255g

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: M(轴距: 93mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑+丝印
重量: 255g

Design Feature:
Brand new double spring structure design, makes shifting more stable

设计特点:
全新的双弹簧结构, 变速更稳定

ROAD 2x 10 speed L-TWOO only

FD-R5010-D-W (带微调止点)

FD-R5010-D-T (不带微调止点)

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Direct
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-66°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 94g

前拨

速别: 2速
安装方式: 直装
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-66°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 94g

ROAD 2x L-TWOO only



FD-R5010-C (夹环版本)

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Clamp Band 34.9mm (Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-69°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 124g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环 34.9mm (直径套 31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-69°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 124g

ROAD 2x L-TWOO only





BR-R5010-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 128g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 系列颜色
重量: 128g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

ROAD Serial Channel Bleeding System-BR Egg Roll Cooling System-BR Hydraulic

L-TWO only



CS-R7

10SP CASSETTE

size1:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32T
size2:11-12-13-14-15-17-19-21-24-28T
size3:11-12-13-14-15-17-19-21-23-25T

Cassettes Material: Steel
surface Treatment: Nickelage

飞轮材料:钢
表面处理:镀镍



ST-R4009-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 275g(L)/275g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

液压碟刹双控手柄

速别: 2x9速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 275g(左)/275g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

ROAD 2x 9speed L-TWO only Hydraulic

Lubricating Pivot Technology-ST

2024NEW



ST-R5009-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5009-9 (2024款)

双控手柄

速别: 2x9速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 237g(左)/237g(右)

ROAD 2x 9speed L-TWO only

2024NEW

ST-R4009-2
ST-R4009-2-G (无半挡)DUAL CONTROL LEVER
(Short grip version)

Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 241g(L)/241g(R)

Design features:
1.Shorter brake lever grip distance
2.Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

ST-R4009-9

双控手柄 (短握距)

速别: 2x9速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 241g(左)/241g(右)

设计特点:
1.更短的刹车杆握距
2.全新设计的外观, 减小了手变头的体积, 更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 2x 9speed L-TWO only

Teenager Short grip version



SL-R5009-2W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-R5009-9W

指拨

速别: 2x9速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

ROAD 2x 9speed L-TWO only

ROAD

RS

2X 9speed 9速双盘



RD-R5009-M

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:73mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 247g

后拨

速别: 2x9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:73mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+丝印
重量: 247g

ROAD 2x 9 speed L-TWOO only



FD-R5009-C (夹环版本)

FD-R5009-D-W (带微调止点)

FD-R5009-D-T (不带微调止点)

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Direct/Clamp Band34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-66°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 95g(D)/124g(C)

前拨

速别: 2速
安装方式: 直装/低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-66°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 95g(D)/124g(C)

ROAD 2x L-TWOO only



BR-R4010-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Black+White
Weight: 120g
(Including Brake pad)

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 黑色+丝印
重量: 120g(包含来令片)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统

ROAD Serial Channel Bleeding System-BR Hydraulic L-TWOO only



CS-R5

9SP CASSETTE

Size1:11-13-15-17-19-21-23-25-28T
Size2:11-13-15-16-17-19-21-23-25T

Cassettes Material: Steel
Surface Treatment: Nickelage

飞轮材料: 钢
表面处理: 镀镍

-47-



1X/2X 8speed 8速单盘/双盘

R3

ROAD



ST-R4008-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 275g(L)/275g(R)

液压碟刹双控手柄

速别: 2x8速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 275g(左)/275g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

ROAD 2x 8speed L-TWOO only Hydraulic

Lubricating Pivot Technology-ST

2024NEW



ST-R5008-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5008-8 (2024款)

双控手柄

速别: 2x8速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 237g(左)/237g(右)

ROAD 2x 8speed L-TWOO only

2024NEW



ST-R4008-1

DUAL CONTROL LEVER
(Short grip version)

Speed: 1x8S/2x8S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 1X: 184g(L)/241g(R)
2X: 241g(L)/241g(R)

ST-R4008-8

双控手柄 (短握距)

速别: 1x8速/2x8速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 1X: 184g(左)/241g(右)
2X: 241g(左)/241g(右)

Design features:
1.Shorter brake lever grip distance
2.Brand - new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

设计特点:
1.更短的刹车杆握距
2.全新设计的外观, 减小了手变头的体积, 更适合青少年与女士等小人群。

ROAD 1x 2x 8speed L-TWOO only

Teenager Short grip version



SL-R5008-2W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-R5008-8W

指拨

速别: 2x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

ROAD 2x 8speed L-TWOO only

-48-

ROAD

R3

1X/2X 8speed 8速单盘/双盘



RD-R5008-M

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 2x8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:73mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 252g

速别: 2x8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:73mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+丝印
重量: 252g

ROAD 2x 8 speed L-TWOO only



RD-R5008-S

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 2x8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base:55mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 230g

速别: 2x8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距:55mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+丝印
重量: 230g

ROAD 2x 8 speed L-TWOO only



BR-R4010-F/R

HYDRAULIC CLAMP

液压夹器

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 120g
(Including Brake pad)

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 系列颜色
重量: 120g(包含来令片)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统

ROAD Serial Channel Bleeding System-BR Hydraulic L-TWOO only



FD-R5008-C (夹环版本)

FD-R5008-D-W (带微调止点)

FD-R5008-D-T (不带微调止点)

FRONT DERAILLEUR

前拨

Speed: 2S
Mounting: Direct/Clamp Band34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-66°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 95g(D)/124g(C)

速别: 2速
安装方式: 直装/低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-66°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 95g(D)/124g(C)

ROAD 2x L-TWOO only

1X/2X 7speed 7速单盘/双盘

R2

ROAD

2024NEW



ST-R4007-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

液压碟刹双控手柄

Speed: 2x7S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 275g(L)/275g(R)

速别: 2x7速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 275g(左)/275g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

ROAD 2x 7speed L-TWOO only Hydraulic

Lubricating Pivot Technology-ST

2024NEW



ST-R5007-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

ST-R5007-7 (2024款)

双控手柄

Speed: 2x7S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 237g(L)/237g(R)

速别: 2x7速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 237g(左)/237g(右)

ROAD 2x 7speed L-TWOO only

2024NEW



ST-R4007-1

ST-R4007-2

DUAL CONTROL LEVER
(Short grip version)

ST-R4007-7

双控手柄 (短握距)

Speed: 1x7S/2x7S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 1X: 184g(L)/241g(R)
2X: 241g(L)/241g(R)

速别: 1x7速/2x7速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 1X: 184g(左)/241g(右)
2X: 241g(左)/241g(右)

Design features:
1.Shorter brake lever grip distance
2.Brand - new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

设计特点:
1.更短的刹车杆握距
2.全新设计的外观, 减小了手变头的体积, 更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 1x 2x 7speed L-TWOO only

Teenager Short grip version

RD-R5007-M

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 2x7S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:73mm)
Max Gear Range: 11T-28T
Color: Black+White
Weight: 252g

速别: 2x7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:73mm)
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色+丝印
重量: 252g

ROAD 2x 7speed L-TWOO only

ROAD

R2

1X/2X 7speed 7速单盘/双盘



FD-R5007-C (夹环版本)

FD-R5007-D-W (带微调止点)

FD-R5007-D-T (不带微调止点)

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Direct/Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-66°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 95g(D)/124g(C)

前拨

速别: 2速
安装方式: 直装/低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-66°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 95g(D)/124g(C)

ROAD 2x L-TWO only

砾石公路车变速套件

碎石的间隙、湍急的河流、高耸的山脉；GR Series为勇于冒险和拥有开拓精神的你而生。

For Gravel Bicycles

The gaps in the gravel, the rushing rivers and the high mountains. The spirit of a new path and opening adventure. Components designed to take you there.

GR SERIES

NEW GRAVEL 1x L-TWO only

Egg Roll Cooling System-BR	Stabilize Damping System-RD	L-Lock Cage Fixed System-RD
Lubricating Pivot Technology-ST	Serial Channel Bleeding System-BR	

eGR 10-12 speed

GRT 12 speed

GR9 11 speed

GR7 10 speed


2024NEW



ST-GR8001-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVERSpeed: 10-12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Color: Flash Grey +Laser tag
Weight: 225g(L)/225g(R)Design Feature:
Wireless electronic control

液压碟刹双控手柄

速别: 10-12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
颜色: 闪光灰+镭射银标
重量: 225g(左)/225g(右)设计特点:
无线传输, 电子变速系统

2024NEW



RD-GR8001

ELECTRIC REAR DERAILLEUR

Speed: 10-12S
Main Material: Carbon&Aluminium
Cage Material: Aluminium
Max Gear Range: 11T-46T
Color: Flash Grey +Laser tag
Weight: 333gDesign Feature:
Wireless electronic control
"Stabilize" Damping System
"L-Lock" Cage Fixed System

电子后拨

速别: 10-12速
主体材料: 碳纤维&铝合金
导板材料: 铝合金
兼容齿数: 11T-46T
颜色: 闪光灰+镭射银标
重量: 333g设计特点:
无线传输, 电子变速系统
"Stabilize" 阻尼系统
"L-Lock" 导板固定系统

2024NEW



BR-R6120-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 110g (Including Brake pad)Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝合金
颜色: 系列颜色
重量: 110g(包含来令片)设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

2024NEW



SL-E8001

WIRELESS ELECTRONIC CONTROLLER

Model No.: SL-E8001
Speed: 10-12S
Control Method: Wireless
Main Material: Aluminium
Compatibility: L-TWOO Only
Button angle: Supports 18°
range adjustmentColor: Series color
Weight: 80gDesign features:
Suitable for 1X flat handle installation
Wireless electronic controller

平把无线电子控制器

型号: SL-E8001
速别: 10-12速
控制方式: 无线
主体材料: 铝合金
兼容性: 蓝图自有
按键角度: 支持18°范围调节颜色: 系列颜色
重量: 80g设计特点:
适用于单盘平把安装
独立的电变无线控制器CG-R9001
充电器*1CB-R9001-F/R
电源线*1BT-R9 001
电池组*1

Li-ion Battery

Nominal Voltage: 7.4V
Charging Voltage: 8.4V
Max Charging Current: 1.5A
Rated Capacity: 800mAh 5.92Wh

二次锂电池组

标称电压: 7.4V
充电电压: 8.4V
最大充电电流: 1.5A
额定容量: 800mAh 5.92Wh

APP下载



L-TWOO



ST-GR7020-L/R (碳纤维版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

液压碟刹双控手柄

Speed: 1x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 2100mm
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 180g(L)/255g(R)

速别: 1x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
线长: 2100mm
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 180g(左)/255g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



ST-GR7010-L/R (铝合金版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

液压碟刹双控手柄

Speed: 1x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 2100mm
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 200g(L)/275g(R)

速别: 1x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 2100mm
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 200g(左)/275g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



RD-GR7020 (碳纤维版本)

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11-50T
Color: Blue Grey+Gold/ Blue Grey+Laser Tag
Weight: 268g

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维 (外导板)
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11-50T
颜色: 蓝灰色+金标 / 蓝灰色+镭射银标
重量: 268g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



RD-GR7010 (铝合金版本)

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11-50T
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 285g

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11-50T
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 285g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



BR-R7020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

液压夹器

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 128g
(Including Brake pad)

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 128g(包含来令片)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统



2024NEW



ST-GR5012-1 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 175g(L)/237g(R)

ST-GR5012-12 (2024款)

双控手柄

速别: 1x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 175g(左)/237g(右)



RD-GR5012-L

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-50T
Damping System: No
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 285g

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-50T
阻尼系统: 无
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 285g



CS-A12

12SP CASSETTE

Size: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50T
Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍



ST-GR6010-L/R (铝合金版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 2100mm
Color: Black+Laser tag
Weight: 200g(L)/275g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

液压碟刹双控手柄

速别: 1x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 2100mm
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 200g(左)/275g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



RD-GR6010 (铝合金版本)

REAR DERAILLEUR


Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11-50T
Color: Black+Laser tag
Weight: 285g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11-50T
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 285g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



BR-R6020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Black+Laser tag
Weight: 128g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 128g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统



2024NEW



ST-GR5011-1 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+Laser tag
Weight: 175g(L)/237g(R)

ST-GR5011-11 (2024款)

双控手柄

速别: 1x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 175g(左)/237g(右)



RD-GR5011-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-50T
Damping System: No
Color: Black+Laser tag
Weight: 285g

后拨

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-50T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 285g



CS-A9

11SP CASSETTE

Size1:11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42T
Size2:11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46T
Size3:11-13-15-19-21-24-28-32-36-42-50T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍



ST-GR5010-L

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 200g(L)/275g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

GRAVEL 1X 10speed L-TWOO only Hydraulic

Lubricating Pivot
Technology-ST

ST-GR5010-R

液压碟刹双控手柄

速别: 1x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 200g(左)/275g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

2024NEW



ST-GR5010-1 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 175g(L)/241g(R)

GRAVEL 1X 10speed L-TWOO only

ST-GR5010-10 (2024款)

双控手柄

速别: 1x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 175g(左)/241g(右)



RD-GR5010

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11-46T
Color: Black+White
Weight: 340g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

GRAVEL 1X 10speed L-TWOO only Stabilize Damping System-RD

L-Lock Cage
Fixed System-RD

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11-46T
颜色: 黑色+丝印
重量: 340g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



RD-GR5010-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 345g

GRAVEL 1X 10speed L-TWOO only

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g



BR-R5010-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Black+White
Weight: 128g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

ROAD Serial Channel Bleeding System-BR Egg Roll Cooling System-BR Hydraulic

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 黑色+丝印
重量: 128g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统



CS-A7

10SP CASSETTE

Size1:11-13-15-18-21-24-28-34-40-46T
Size2:11-13-15-18-21-24-30-36-42-50T

Cassettes Material: Steel
Surface Treatment: Nickelage

飞轮材料:钢
表面处理:镀镍

Ebikes/City Treking bikes

Electronic Shift Series

Ae

NEW

3-13speed

L-TWOO only



ES-E6001

Ae ELECTRONIC SHIFTER

Speed: 3-13S
Control Method: Electronic Pull Wire
Main Material: Composite Material
Compatibility: All Brands
Color: Black
Weight: 65g(Without Battery)

Ae 电子拉线变速器

速别: 3-13速
控制方式: 电子拉线
主体材料: 复合塑料
兼容性: 所有品牌
颜色: 黑色
重量: 65g (不含电池)

3-13speed

L-TWOO only

E Plus Electric Shifting



SL-E6001

Ae ELECTRONIC CONTROLLER

Model No.: SL-E6001
Speed: 3-13S
Control Method: Wireless
Main Material: Aluminium
Compatibility: L-TWOO Only
Color: Optional
Weight: 50g

Ae 无线电子控制器

型号: SL-E6001
速别: 3-13速
控制方式: 无线
主体材料: 铝合金
兼容性: 蓝图自有
颜色: 可选
重量: 50g

3-13speed

L-TWOO only

E Plus Electric Shifting

F SERIES

NEW

BIKE-
FOLDABLE

1x

2x

A7 R7 10 speed

A5 R5 9 speed

A3 R3 8 speed

FW 7 speed 5 speed 3 speed

For Folding Bicycles

The smooth and quiet shifting of F-Series set's you apart from the hustle and bustle of the city. Nimble, swift and reliable are in every design of our F-Series. Transport through your city, with joy.

折叠车变速套件

繁华的都市中，F系列平顺安静的操控，能让你区别于这个喧闹的都市，让你愉悦穿梭于属于你的城市。

BIKE-FOLDABLE

F

Foldable solution 8-10 Speed 8-10速



10速折叠自行车变速套件推荐

SL-R5010 + FD-R5010 + RD-R5010 系列

NEW BIKE-FOLDABLE 2X 10speed


9速折叠自行车变速套件推荐

SL-R5009 + FD-R5009 + RD-R5009 系列

NEW BIKE-FOLDABLE 2X 9 speed


8速折叠自行车变速套件推荐

SL-R5008 + FD-R5008 + RD-R5008 系列

NEW BIKE-FOLDABLE 2X 8 speed

Foldable special solution 3/5 Speed 折叠车专有型号 3速/5速

FW

BIKE-FOLDABLE



SL-V5005-W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 5S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: No
Wire Length: 2050mm
Color: Black
Weight: 138g

指拨

速别: 5速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
视窗指示: 无
线长: 2050mm
颜色: 黑色
重量: 138克

RD-V5005-W

REAR DERAILLEUR

Speed: 5S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage length: Short
Max Gear Range: 11T-28T
Only Color: Black
Weight: 240g

后拨

速别: 5速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色
重量: 240克

5速折叠自行车变速套件推荐

NEW BIKE-FOLDABLE 1X 5 speed


SL-V5003-W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 3S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: No
Wire Length: 2050mm
Color: Black
Weight: 138g

指拨

速别: 3速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
视窗指示: 无
线长: 2050mm
颜色: 黑色
重量: 138克

RD-V5003-W

REAR DERAILLEUR

Speed: 3S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage length: Short
Max Gear Range: 11T-28T
Color: Black
Weight: 236g

后拨

速别: 3速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色
重量: 236克

3速折叠自行车变速套件推荐

NEW BIKE-FOLDABLE 1X 3 speed

BIKE-
FOLDABLE

FW Foldable special solution 3/5 Speed 折叠车专有型号 3速/5速



RD-F5010-LXX

REAR DERAILLEUR FOR BROMPTON

FOLD-B三折后拨

Speed: 8-10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Composite Plastic
Max Gear Range: 11T-28T
Color: Black
Weight: 280g

速别: 8-10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 复合塑料
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色
重量: 280g

BIKE-FOLDABLE 1X 8-10speed L-TWOO only



RD-F5005-LXX

REAR DERAILLEUR FOR BROMPTON

FOLD-A三折后拨

Speed: 5-7S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Composite Plastic
Max Gear Range: 11T-28T
Color: Black
Weight: 280g

速别: 5-7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 复合塑料
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色
重量: 280g

BIKE-FOLDABLE 1X 5-7 speed L-TWOO only



CT-Z550

CHAIN TENSION

张链器

Speed: Single
Main Material: Aluminium
Max Gear Range: 11T-28T
Cage Material: Steel
Compatibility: Single Speed
Pulley Material: Composite Material
Color: Black
Weight: 175g

速别: 单速
主体材料: 铝合金
兼容齿数: 11T-28T
导板材料: 钢
兼容性: 外置单速
导轮材料: 复合塑料
颜色: 黑色
重量: 175g

BIKE-FOLDABLE 1X L-TWOO only



Kids Series

Little knights have big dreams too.

儿童系列

小骑士们也有大梦想。

KIDS series

NEW KIDS-JUNIOR 2x 3x

A3 8 speed

A2 7 speed

A1 6 speed



SL-RS5008-8W (R) SL-RS5008-2W (L)

GRIP SHIFTER

Speed: 2x8S/3x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2050mm(R)
Color: Black/blue/Pink
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5008-3W (L)

转把

速别: 2x8速/3x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2050mm(右)
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 96g(左)/98g(右)

A3

KIDS-
JUNIOR

2x

3x

8 speed

2:1



SL-RS5007-7W (R) SL-RS5007-2W (L)

GRIP SHIFTER

Speed: 2x7S/3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2050mm(R)
Color: Black/blue/Pink
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5007-3W (L)

转把

速别: 2x7速/3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2050mm(右)
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 96g(左)/98g(右)

A2

KIDS-
JUNIOR

2x

3x

7 speed

2:1



SL-RS5006-6W (R) SL-RS5006-2W (L)

GRIP SHIFTER

Speed: 2x6S/3x6S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2050mm(R)
Color: Black/blue/Pink
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5006-3W (L)

转把

速别: 2x6速/3x6速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2050mm(右)
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 96g(左)/98g(右)

A1

KIDS-
JUNIOR

2x

3x

6 speed

2:1



RD-V4008-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x8S/3x8S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Short
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black/Blue/Pink
Weight: 240g

后拨

速别: 2x8速/3x8速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 240g

A3

KIDS-
JUNIOR

2x

3x

8 speed

2:1



RD-V4007-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x7S/3x7S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Short
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black/Blue/Pink
Weight: 240g

后拨

速别: 2x7速/3x7速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 240g

A2

KIDS-
JUNIOR

2x

3x

7 speed

2:1



RD-V4006-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x6S/3x6S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Short
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black/Blue/Pink
Weight: 240g

后拨

速别: 2x6速/3x6速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 240g

A1

KIDS-
JUNIOR

2x

3x

6 speed

2:1